

Elite-Kabelverschraubungen aus Polyamid

## Elite-PK mit Knickschutzspirale

Polyamid



\*: nur metrische Gewinde

- Hutmutter + Zwischenstützen: Polyamid PA6 V-2
- Dichttring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
- metrische Verschraubung nach DIN EN 60423

Lieferfarben:  
 silbergrau Farb-Nr. 1 (RAL 7001)  
 lichtgrau Farb-Nr. 2 (RAL 7035)  
 tiefschwarz Farb-Nr. 3 (RAL 9005)

- Schutzart: IP68 - 5 bar
- Temp.bereich: -20°C bis +100°C
- Zulassungen: VDE, UL, CSA, SEV  
(nur metrische Gewinde)




45xxxx-1



45xxxx-3



45xxxx-2

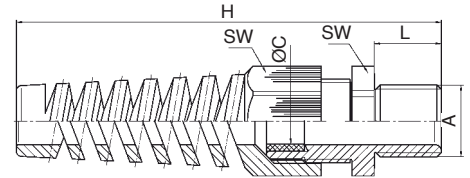

Art.-Nr. <small>mit Farb-Nr. 1/2/3</small>	A Gewinde	ØC/mm Klemmbereich	L/mm Gewindelänge	H/mm Höhe	SW Schlüsselweite	VE Stück	Netto € pro 100 Stück			
							ab 25 St.	ab 100 St.	ab 200 St.	ab 1000 St.
<b>mit metrischem Gewinde</b>										
45112-1/2/3	M12 x1,5	3 - 6,5	8	63,5	15	50	33,00	29,50	27,10	26,05
45116-1/2/3	M16 x1,5	5 - 10	15	94,5	22	50	37,90	34,50	32,10	31,50
45120-1/2/3	M20 x1,5	6 - 12	11	101,5	24	50	54,80	49,80	47,30	44,90
45121-1/2/3	M20 x1,5	10 - 14	15	116	27	50	58,90	54,10	52,40	49,10
45125-1/2/3	M25 x1,5	10 - 18	15	132,5	33	25	99,80	95,10	94,10	91,20
<b>mit PG-Gewinde</b>										
45007-1/2/3	PG 7	3 - 6,5	8	63	15	50	38,22	36,03	33,93	32,24
45009-1/2/3	PG 9	4 - 8	8	74	19	50	42,03	39,62	37,31	35,44
45011-1/2/3	PG 11	5 - 10	8	87	22	50	49,50	46,55	43,81	41,63
45013-1/2/3	PG 13,5	6 - 12	9	98	24	50	55,83	52,50	49,39	46,98
45016-1/2/3	PG 16	10 - 14	10	112	27	25	59,59	56,37	53,41	50,74
45021-1/2/3	PG 21	13 - 18	11	130	33	25	110,05	104,69	99,32	94,35