

## Elite-Quick


Polyamid




- Hutmutter + Zwischenstützen: Polyamid PA6 V-2
- Befestigungsmutter: Polyamid PA6 GF30
- Dichtring: CR/NBR, Formdichtring: NBR/PTFE
- für Bohrungen nach DIN EN 60423

- Lieferfarben:
- |             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| silbergrau  | Farb-Nr. 1 | (RAL 7001) |
| lichtgrau   | Farb-Nr. 2 | (RAL 7035) |
| tiefschwarz | Farb-Nr. 3 | (RAL 9005) |

- für Wandstärken von 1 – 4 mm
- Schutzart: IP68
- Temp.bereich: -20°C bis +100°C

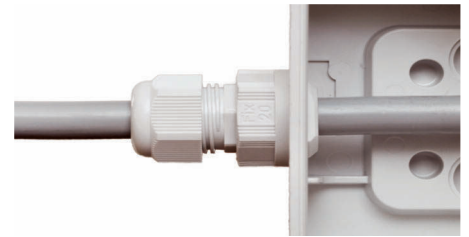

- kein Innengewinde erforderlich
- kontern an der Gehäuseinnenseite entfällt
- problemloser Ein- und Ausbau von einer Seite
- für Wandstärken von 1 - 4 mm stufenlos einstellbar
- schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge
- vorteilhaft für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- integrierte Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich

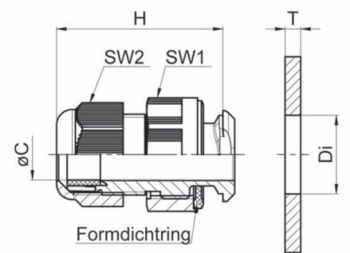

Art.-Nr. <small>mit Farb-Nr. 1/2/3</small>	Gewinde	ØC/mm <small>Klemmbereich</small>	SW1	SW2	Di/mm <small>Bohrung</small>	H/mm <small>Höhe</small>	T/mm <small>Wandstärke</small>	VE <small>Stück</small>	Netto € pro 100 Stück		
									ab 100 St.	ab 200 St.	ab 1000 St.
<b>mit metrischem Gewinde</b>											
25416-1/2/3	M16x1,5	5 - 10	24	20	16,1-16,4	38,5	1 - 4	50	39,90	36,40	31,50
25420-...	M20x1,5	8 - 13	26	24	20,1-20,4	42,5	1 - 4	50	44,30	41,50	39,90
25425-...	M25x1,5	11 - 17	32	29	25,1-25,4	48,0	1 - 4	25	67,50	64,20	59,10
25432-...	M32x1,5	15 - 21	42	36	32,1-32,4	58,5	1 - 4	25	258,60	235,10	204,40