

Kabeldurchführungsleiste KADL




Polyamid

NEU

- Leisten: Polyamid PA6
- Dichtung: TPE

einfache Montage bei Wandstärken von 1,5 bis 2,0 mm durch Einrasten, bei Wandstärken über 2,0 mm kann die KDL angeschraubt werden

- Schutzart: IP65
- Temp.bereich: -30°C bis +100°C

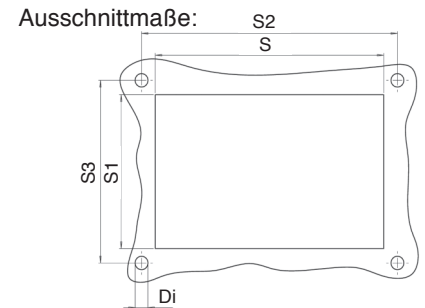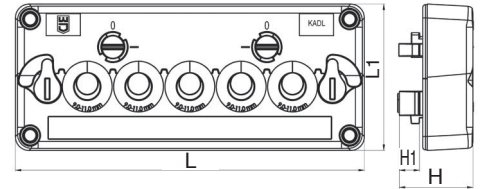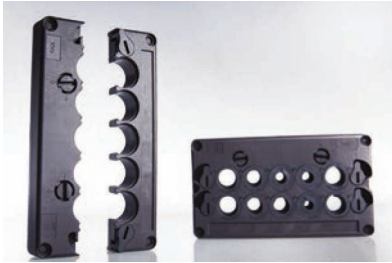

- Vorteile:**
- werkzeugfreie Anschlusstechnik zum Verkabeln von Maschinen und Anlagen
 - Einführen von konfektionierten Leitungen mit Stecker in Gehäuse
 - individuelle Auswahl der Tüllen, Tüllen Klemmbereich bis 2mm
 - hohe Packungsdichte
 - Zugentlastung für die Leitungen
 - modularer Aufbau, problemlose Nachrüstungen und Anpassungen
 - Erweiterungen durch zusätzliche Leistenmittelteile

Art.-Nr.	Lochmaß mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	S mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	Di mm	VE Stück	Netto € pro Stück		
												ab 1 St.	ab 10 St.	
Leistenset ohne Tüllen														
KDL-5K	125 x 35	153	63	32,3	8,9	125	35	140	50	7	1	6,90	5,00	
KDL-10K	125 x 57,5	153	85,5	32,3	8,9	125	57,5	140	72,5	7	1	9,90	8,10	
KDL-15K	125 x 80	153	108	32,3	8,9	125	80	140	95	7	1	13,90	10,50	
KDL-20K	125 x 102,5	153	130,5	32,3	8,9	125	102	140	117,5	7	1	17,10	13,30	
KDL-25K	125 x 125	153	153	32,3	8,9	125	125	140	140	7	1	20,90	15,90	