

Elite-EMV D für Kabel mit Abschirmgeflecht




Messing



- Material: Messing, galvanisch vernickelt
- Dichtring: Neoprene

- integrierte Zugentlastung
- grosser Klemmbereich

- Schutzart: IP68 - 5 bar
- Temp.bereich: -20°C bis +100°C
- Zulassungen: VDE, UL, CSA

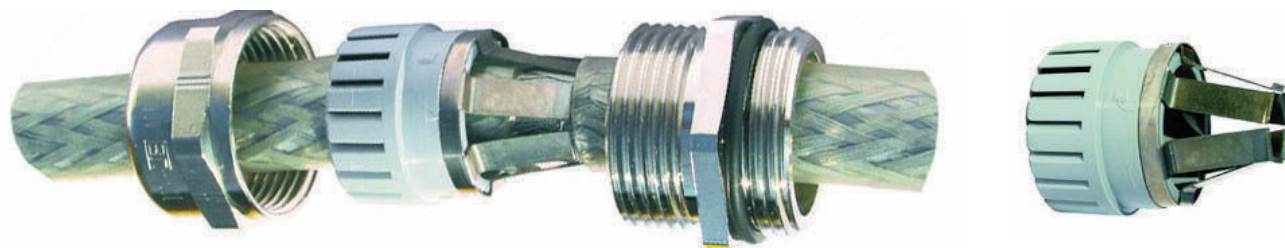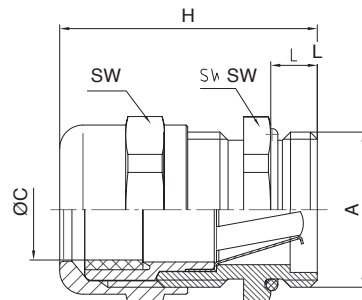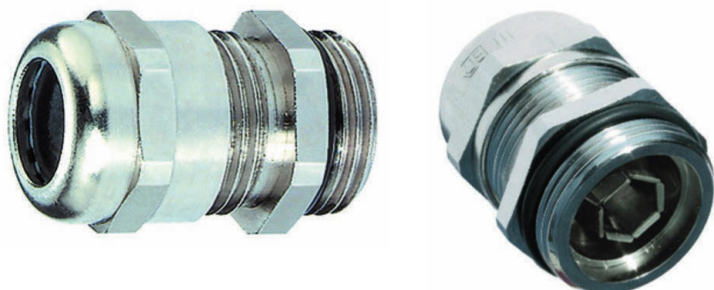

Schnelle und einfache Montage:

1. Partielle Freilegung des Schirmgeflechts durch Entfernung des Außenmantels auf einer Länge von ca. 10mm
2. Leitung von der Hutmutterseite durch die Kabelverschraubung führen, bis die Kontaktfeder auf die freigelegte Schirmung presst
3. Hutmutter fest zudrehen - fertig!

Durch dieses Wirkprinzip kann das Schirmgeflecht der EMV-Leitung ununterbrochen durch die Kabelverschraubung bis kurz vor die Klemmstelle der Leitungsadern geführt werden.

Art.-Nr.	A	ØC/mm	L	H	SW	VE	Netto € pro 100 Stück		
	Gewinde	Klemmbereich	mm	mm	mm	Stück	ab 5 St.	ab 100 St.	ab 200 St.
mit metrischem Gewinde, Standardlänge									
16016	M16 x 1,5	5 - 9	5,0	30	17	100	213,80	202,00	190,15
16020	M20 x 1,5	9 - 13	6,0	33,5	22	100	249,90	230,70	216,10
16025	M25 x 1,5	11 - 16	7,0	36,5	27	50	342,80	307,80	286,30
16032	M32 x 1,5	14 - 21	8,0	38	34	25	490,90	462,80	433,60
16040	M40 x 1,5	19 - 27	8,0	41	43	10	829,90	783,60	736,10
16050	M50 x 1,5	24 - 35	9,0	49,5	55	5	1.592,50	1.410,00	1.400,20
16063	M63 x 1,5	32 - 42	10,0	52,5	65	5	2.530,10	2.210,00	2.190,10