


Verschraubung WADI bahn / WADI bahn EMV

Messing



- **Hutmutter:** Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- **Dichteinsatz:** TPE TPS
- **Zw.stützen:** Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- **O-Ring:** Nitrilkautschuk NBR
- **Anschlussgewinde:** nach EN 60423
- **Kontaktfeder:** Edelstahl 1.4310 (EMV-Ausführung)
- sichere und kabelschonende Abdichtung
- hohe Zugentlastung
- großer Dicht- und Klemmbereich
- der Dichteinsatz kann schnell auf den vorhandenen Kabeldurchmesser angepasst werden
- Dichteinsatz erfüllt höchste Ansprüche an das Brandverhalten
- halogenfrei
- gute UV-, Ozon- und Witterungsbeständigkeit
- Werkstoff des Dichteinsatzes erfüllt höchste Ansprüche an das Brandverhalten UL 94 V-0 und EN 45545-2 HL3
- **Temp.-Ber.:** -40°C bis + 100°C (dynamisch)
- **Schutzart:** IP 66 / IP67 / IP69
- **Prüfnorm:** EN 62444 / EN 45545-2 EN 45545-3 in Vorbereitung

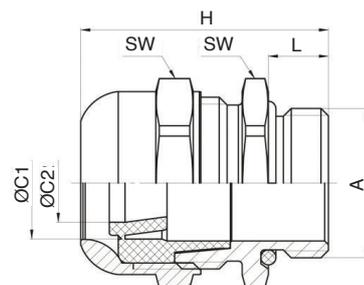

Eigenschaften



sichere und kabelschonende Abdichtung

hohe Zugentlastung

großer Dicht- und Klemmbereich

einteiliger Dichteinsatz, integrierter Innenring leicht entfernbar

lageunabhängiger, konischer Verdrehenschutz

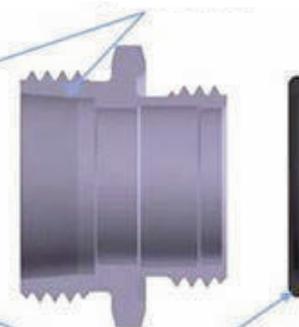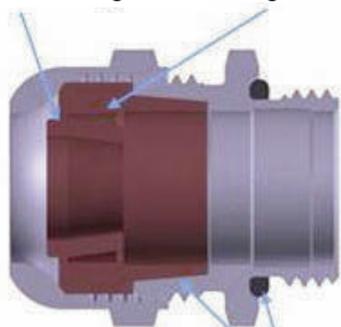

Temperaturbereich -40 °C bis +100 °C (dynamisch)

Schutzart IP66
IP68 - 10 bar (30 min.)
IP69

Werkstoff des Dichteinsatzes erfüllt höchste Ansprüche an das Brandverhalten nach UL 94 V-0 und EN 45545-2 HL3, EN 45545-3 HL3

gute UV-, Ozon- und Witterungsbeständigkeit, halogenfrei

EMV-Ausführung mit Kontaktfeder

Art.-Nr.	A	ØC1 mm	ØC2 mm	L mm	SW mm	H	VE Stück	Netto € pro 100 Stück
mit metrischem Gewinde								
K160-1012	M12 x 1,5	3 - 5	5 - 8	6,5	16	25,5	100	198,00
K160-1016	M16 x 1,5	5 - 7,5	7,5 - 10,5	7,0	20	31,5	100	211,50
K160-1020	M20 x 1,5	8 - 10,5	10,5 - 15	8,0	25	33	50	238,50
K160-1025	M25 x 1,5	12,5 - 15,5	15,5 - 20,5	8,0	32	35,5	50	366,30
K160-1032	M32 x 1,5	17 - 20,5	20,5 - 25,5	9,0	36	40,5	25	567,00
K160-1040	M40 x 1,5	24 - 29	29 - 33	9,0	45	43	10	819,00
K160-1050	M50 x 1,5	31 - 37,5	37,5 - 42	10,0	55	47,5	5	1755,00
K160-1063	M63 x 1,5	40 - 46	46 - 53	10,0	70	53	5	2.430,00
EMV-Ausführung								
K161-1012	M12 x 1,5	3 - 5	5 - 8	6,5	16	25,5	100	315,00
K161-1016	M16 x 1,5	5 - 7,5	7,5 - 10,5	7,0	20	31,5	100	330,00
K161-1020	M20 x 1,5	8 - 10,5	10,5 - 15	8,0	25	33	50	360,00
K161-1025	M25 x 1,5	12,5 - 15,5	15,5 - 20,5	8,0	32	35,5	50	469,00
K161-1032	M32 x 1,5	17 - 20,5	20,5 - 25,5	9,0	36	40,5	25	693,00
K161-1040	M40 x 1,5	24 - 29	29 - 33	9,0	45	43	10	967,50
K161-1050	M50 x 1,5	31 - 37,5	37,5 - 42	10,0	55	47,5	5	2.268,00
K161-1063	M63 x 1,5	40 - 46	46 - 53	10,0	70	53	5	3.015,00