



Favorit-Verschraubung DZH mit Zugentlastung und Zwischenstutzen

Messing



- Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- mit Sechskant-Ansatz am Zwischenstutzen
- Schutzart: IP 55
- Einschnitt-Dichtring SBR/NBR
- Zugentlastungsschelle mit Edelstahlschrauben
- Temperaturbereich: -30 bis +100°C

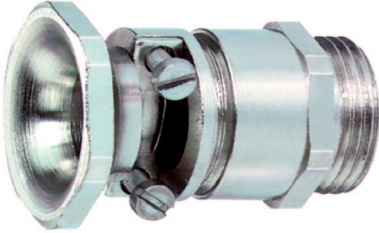

Art.-Nr.	A	ØC mm	L mm	SW1 mm	SW2 mm	H mm	Dichtring Innen-Ø/mm	VE Stück	Netto € pro 100 Stück			
									ab 5 St.	ab 100 St.	ab 200 St.	
mit metrischem Gewinde												
55512-F	M 12 x1,5	5,5 - 8	6	17	20	35,5	5 x 7,5 x 10	25	417,10	379,90	361,40	
55516-F	M 16 x1,5	6 - 11,5	6	20	24	37	7,5 x 10 x 12,5	25	417,10	379,90	361,40	
55520-F	M 20 x1,5	6 - 11,5	6,5	22	24	37,5	7,5 x 10 x 12,5	25	417,10	379,90	361,40	
55521-F	M 20 x1,5	8 - 11,5	6,5	22	27	38,5	7,5 x 10 x 12,5	25	469,30	426,66	406,39	
55525-F	M 25 x1,5	8,5 - 15	7	27	30	40,5	7,5 x 10 x 12,5 x 15	25	546,30	496,60	473,80	
55526-F	M 25 x1,5	12 - 19	7	30	34	44,5	10 x 13 x 16 x 19	25	615,90	559,90	533,25	
55532-F	M 32 x1,5	17 - 27	8	40	46	51	18 x 21 x 24 x 27	10	751,55	682,10	650,10	
55540-F	M 40 x1,5	17 - 27	8	43	46	51	18 x 21 x 24 x 27	5	765,10	695,90	662,85	
mit PG-Gewinde												
55109-F	PG 9	6 - 8,5	6	17	20	35,5	5 x 7,5 x 10	50	417,10	379,90	361,40	
55111-F	PG 11	7,5 - 11,5	6	20	24	37	7,5 x 10 x 12,5	25	417,10	379,90	361,40	
55113-F	PG 13,5	8,5 - 13	6,5	22	27	38,5	7,5 x 10 x 12,5	25	467,20	425,20	405,10	
55116-F	PG 16	9,5 - 15	6,5	24	30	40	7,5 x 10 x 12,5 x 15	25	467,20	425,20	405,10	
55121-F	PG 21	12 - 19	7	30	34	45,5	10 x 13 x 16 x 19	25	628,37	571,10	544,05	
55129-F	PG 29	16,5 - 27	8	40	46	51	18 x 21 x 24 x 27	10	765,60	695,90	662,10	