



Trompetenverschraubung TKV mit Zugentlastungsschelle




AUFBAU

Material: Polyamid PA6 GF30
Druckring: Polyethylen PE-LD
Dichtring: SBR/NBR
Lieferfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)

EIGENSCHAFTEN

Schutzart: IP55
Temperaturbereich: -30°C bis +80°C
Anschlußgewinde: metrisch nach EN 60423

- Sehr hohe Zugentlastung und Biegeschutz
- Schraube und Mutter aus Edelstahl

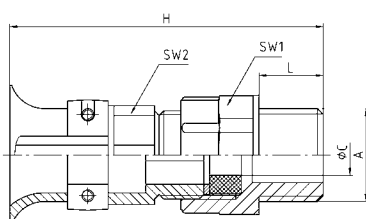

Art.-Nr.	A Gewinde	ØC in mm Klemmber.	L in mm Gew.länge	H in mm Höhe	SW1 Schlüsselweite	SW2 Schlüsselweite	VE Stück
Mit metrischem Gewinde							
37312	M12x1,5	5,5 - 7,5	11,0	53,0	19	17	50
37316	M16x1,5	5,5 - 7,5	11,0	53,0	19	17	50
37320	M20x1,5	7,5 - 9,5	11,0	58,0	22	19	50
37322	M20x1,5	9,0 - 11,0	11,0	57,5	24	22	50
37324	M20x1,5	10,0 - 13,0	11,0	64,5	27	24	50
37325	M25x1,5	10,0 - 13,0	11,0	66,0	27	24	50
37326	M25x1,5	13,0 - 16,5	11,0	73,0	32	30	25
37331	M32x1,5	13,0 - 16,5	11,0	65,0	36	30	25
37332	M32x1,5	18,0 - 25,0	10,0	79,0	42	40	25
37340	M40x1,5	18,0 - 25,0	11,0	78,0	42	40	25
Mit PG-Gewinde							
37009	PG 9	2 - 5	8,0	49,5	19	17	50
37011	PG 11	2 - 7	8,0	52,0	22	19	50
37013	PG 13,5	5 - 9	9,0	57,5	24	22	50
37016	PG 16	6 - 13	10,0	62,5	27	24	50
37021	PG 21	7 - 15	11,0	72,0	32	30	20
37029	PG 29	15 - 23	11,0	78,0	42	40	20