



Kabeleinführung BKV

mit Zugentlastung und Biegeschutztrompete

AUFBAU

Material: Polyamid PA 6.6 V0

Erhältlich in:

Art.Nr.+
-2

Art.Nr.+
-3


Lichtgrau
RAL 7035

Schwarz
RAL 9005

EIGENSCHAFTEN

Schutzart: IP68

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C

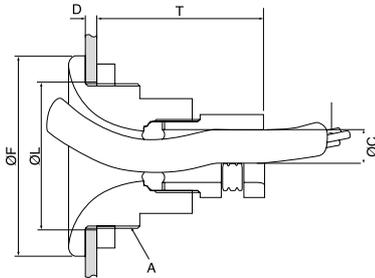

Art.-Nr. mit Farbnr. -2/-3	A Gewinde	ØC /mm Klemmbereich	L /mm Gewindelänge	T /mm Einbautiefe	D /mm Paneldicke	VE Stück
45225-2/3	M25	4 - 8	25,5 ± 0,5	42,0	1,5 - 4,0	1
45240-2/3	M40	5 - 13	40,5 ± 0,5	52,0	1,5 - 4,0	1
45260-2/3	M60	10 - 19	61,0 ± 0,5	73,0	2,0 - 11,0	1