

# Kabeldurchführungsplatte KADP

## AUFBAU

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Flanschrahmen:   | Polyamid PA6 GF25 V-0 |
| Elastomerplatte: | EPDM                  |
| Dichtung:        | TPE                   |

## EIGENSCHAFTEN



|                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Schutzart:                                                                                   | IP66             |
| Temperaturbereich:                                                                           | -30°C bis +100°C |
| Montage bei Blechstärken von 1,5 bis 2,0 mm, bei größeren Blechstärken mit Schraubverbindung |                  |

## VORTEILE

- Werkzeugfreie Anschlusstechnik zum Verkabeln von Anlagen
- Für Kabel, Leitungen, Schläuche, Pneumatik und Hydraulikleitungen
- Schnelle Montage, bis zu 10mal schneller als Kabelverschraubungen
- Platzersparnis bis zu 50%

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Anlagen-, Apparate- und Maschinenbau
- Mess- und Regeltechnik
- Antriebstechnik
- Mobile Studio- und Beleuchtungstechnik
- Windkraft- und Solarenergietechnik
- Elektroinstallation

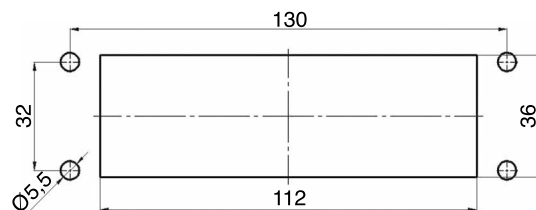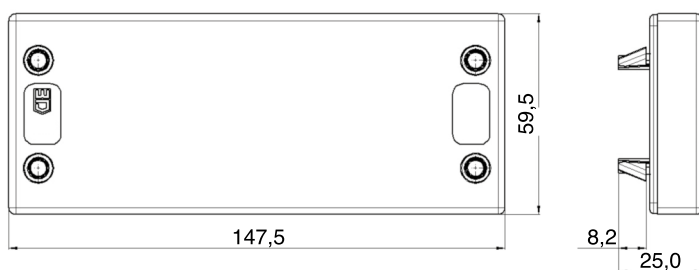

| Art.-Nr. | Anzahl Öffnungen für Leitungs-Ø /mm |         |         |         |          |          |          |          | VE        |       |
|----------|-------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------|
|          | 3,0-5,5                             | 3,0-6,5 | 4,1-8,1 | 5,0-9,2 | 8,0-12,0 | 8,0-12,5 | 9,0-14,0 | 9,6-15,9 | 14,0-12,0 | Stück |
| KTP2411  | -                                   | 4       | -       | 4       | -        | -        | -        | -        | 3         | 1     |
| KTP2412  | -                                   | -       | -       | -       | 12       | -        | -        | -        | -         | 1     |
| KTP2413  | 2                                   | -       | 6       | -       | -        | -        | 4        | -        | 1         | 1     |
| KTP2414  | -                                   | 6       | -       | 4       | -        | -        | -        | 4        | -         | 1     |
| KTP2417  | -                                   | -       | -       | 17      | -        | -        | -        | -        | -         | 1     |
| KTP2418  | -                                   | 11      | 1       | -       | -        | 5        | -        | -        | -         | 1     |
| KTP2422  | -                                   | 16      | -       | 4       | -        | 2        | -        | -        | -         | 1     |
| KTP2423  | -                                   | -       | 23      | -       | -        | -        | -        | -        | -         | 1     |
| KTP2429  | -                                   | 29      | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -         | 1     |
| KTP2400  | -                                   | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -         | 1     |