



Verschraubung WADI MAXL



IP

AUFBAU

Material: Messing CuZn39Pb3,
galvanisch vernickelt

Dichteinsatz: Neopren

O-Ring: Nitril


EIGENSCHAFTEN

Schutzart: IP 66/68/69K

Temperaturbereich : -40°C bis + 100°C

Anschlussgewinde: EN 60423

- Sichere und kabelschonende Abdichtung
- Hohe Zugentlastung
- Dichteinsatz und O-Ring beständig
gegen viele Chemikalien
- Großer Dicht- und Klemmbereich
(4 - 93 mm)
- Verdrehenschutz

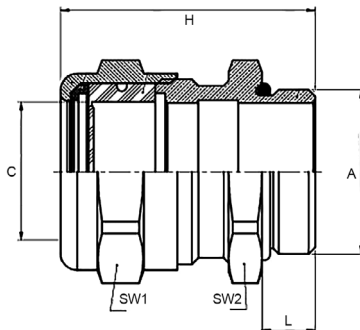

Art.-Nr.	A	ØC in mm	L in mm	H in mm	SW1	SW2	VE
	Gewinde	Klemmbereich	Gewindelänge	Höhe	Schlüsselw.	Schlüsselw.	Stück
Mit metrischem Gewinde							
C1504112	M12x1,0	4 - 8	7,0	35,0	17,0	17,0	25
C1504116	M16x1,0	4 - 8	7,0	35,0	20,0	17,0	25
C1505116	M16x1,0	7 - 12	7,0	33,0	20,0	20,0	25
C1506120	M20x1,0	9 - 16	7,0	34,0	24,0	24,0	25
C1506125	M25x1,0	9 - 16	8,0	35,0	30,0	24,0	10
C1507125	M25x1,0	13 - 20,5	8,0	38,0	30,0	30,0	10
C1507133	M32x1,0	13 - 21	8,5	38,5	36,0	30,0	10
C1508132	M32x1,0	16 - 27	8,5	47,5	40,0	40,0	10
C1509140	M40x1,0	21 - 34	8,5	50,5	48,0	48,0	10
C1510150	M50x1,0	28 - 41	9,5	55,5	55,0	55,0	5
C1511163	M63x1,0	34 - 47,5	10,5	57,5	68,0	64,0	5
C1512163	M63x1,0	39 - 54	10,5	60,5	70,0	70,0	5
C1513172	M72x2,0	48 - 65	11,5	63,5	85,0	85,0	1
C1513175	M75x2,0	48 - 65	11,5	63,5	85,0	85,0	1
C1514180	M80x2,0	55 - 71	12,0	67,0	95,0	95,0	1
C1515190	M90x2,0	65 - 79	12,0	82,0	110,0	110,0	1
C1516199	M100x2,0	74 - 89	12,0	83,0	110,0	110,0	1
C1517110	M110x2,0	74 - 89	12,0	83,0	120,0	120,0	1

Auf Anfrage: Auch aus Edelstahl erhältlich