



# Biegeschutz-Druckschraube THM




## AUFBAU

**Material:** Messing galv. vernickelt  
**Schutzart:** max. IP68 (nur in Kombination mit passendem Zubehör)

## EIGENSCHAFTEN

**Temperaturbereich :** -60°C bis +200°C

- Sehr gute Zugentlastung
- Guter Biegeschutz

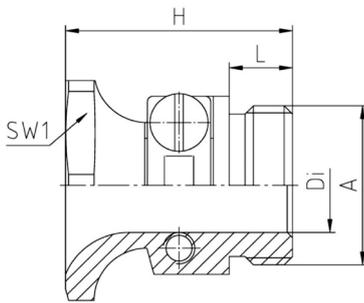

Art.-Nr.	A Gewinde	ØC in mm Klemmbereich	L in mm Gewindelänge	H in mm Höhe	Di in mm	SW Schlüsselweite	VE Stück
<b>Mit metrischem Gewinde (*: EH-Norm / **: Achtkant)</b>							
68009	PG 9	6 - 8,5	6,0	21,5	8,5	20	50
68011	PG 11	7,5 - 11,5	6,0	22,5	11,5	24	50
68013	PG 13,5	8,5 - 13,5	6,5	23,5	13,5	27	25
68016	PG 16	9,5 - 15,5	6,5	24	15,5	30	25
68021	PG 21	12 - 20,5	7,5	27	20,5	34	10
68029	PG 29	16,5 - 29,5	8,0	30,5	29,5	46	5