



Erweiterung ME




AUFBAU

Material: Messing, galvanisch vernickelt (Cu2n39Pb3)
Nach DIN EN 60423

EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich: -60°C bis +200°C
Schutzart: max. IP68 (nur in Kombination mit
passendem Zubehör)

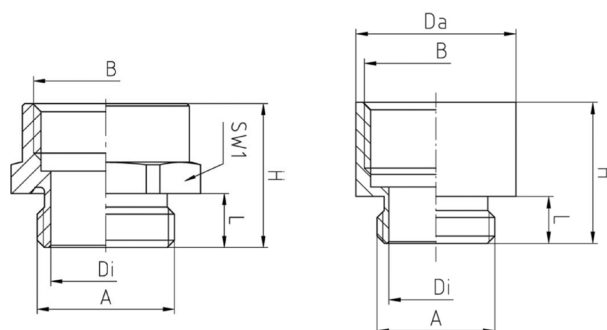

Art.-Nr.	A Gewinde	B Gewinde	Di in mm	L in mm Gewindelänge	H in mm Höhe	SW/Da* Schlüsselweite	VE Stück
Mit metrischem Standardgewinde							
921216	M12x1,5	M16x1,5	8	5,0	16,0	18	50
921620	M16x1,5	M20x1,5	12	5,0	16,5	22	50
922025	M20x1,5	M25x1,5	15	6,0	18,5	27	25
922532	M25x1,5	M32x1,5	21	7,0	20,5	34	25
923240	M32x1,5	M40x1,5	26	8,0	23,5	42	25
924050	M40x1,5	M50x1,5	34	8,0	30,0	52	10
925063	M50x1,5	M63x1,5	44	9,0	32,5	65	10
Mit PG-Gewinde							
20709	PG 7	PG 9	10	5,0	15,0	17*	50
20911	PG 9	PG 11	12	6,0	16,5	20*	50
20913	PG 9	PG 13,5	12	6,0	17,5	20*	50
21113	PG 11	PG 13,5	15	6,0	17,5	22*	50
21116	PG 11	PG 16	15	6,5	19,0	24*	50
21121	PG 11	PG 21	15	6,5	21,0	30*	50
21316	PG 13,5	PG 16	17	6,5	19,0	24*	50
21321	PG 13,5	PG 21	17	6,5	21,0	30*	50
21621	PG 16	PG 21	18,5	6,5	21,0	30*	25
22129	PG 21	PG 29	24	7,0	23,0	39*	25
22936	PG 29	PG 36	32	8,0	27,5	50*	25
23642	PG 36	PG 42	42	9,0	31,0	50*	10
24248	PG 42	PG 48	48	10,0	33,0	64*	10

Auf Anfrage: PG-Erweiterung auch als Sechskant erhältlich