Sechskantmutter SM-EMV

mit Schnittkanten

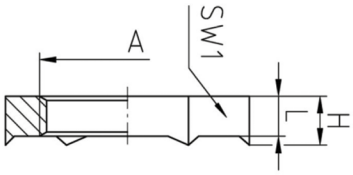

Dieser Artikel ist mit metrischem Gewinde auch in bleifreiem Messing erhältlich - siehe Seite 51

AUFBAU

Material: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt

- Nach DIN 40430

EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich : -60°C bis + 200°C

- Mit Schnittkanten zum Durchschneiden von Lackschichten für optimalen Kontakt

Art.-Nr.	A Gewinde	L in mm Gewindelänge	H in mm Höhe	SW Schlüsselweite	VE Stück
Mit metrischem Gewinde					
15912	M12x1,5	2,8	3,5	15	100
15916	M16x1,5	2,8	3,5	19	100
15920	M20x1,5	3,0	3,7	24	100
15925	M25x1,5	3,5	4,2	30	100
15932	M32x1,5	4,0	4,7	36	50
15940	M40x1,5	5,0	4,7	46	25
15950	M50x1,5	5,0	5,7	60	10
15963	M63x1,5	6,0	6,7	70	10
Mit PG-Gewinde					
15807	PG 7	3,7	4,7	15	100
15809	PG 9	3,7	4,7	18	100
15811	PG 11	3,7	4,7	21	100
15813	PG 13,5	3,7	4,7	23	50
15816	PG 16	3,7	4,7	26	50
15821	PG 21	4,2	5,2	32	50
15829	PG 29	4,7	5,7	41	25
15836	PG 36	5,0	6,0	51	25
15842	PG 42	5,0	6,0	60	10
15848	PG 48	5,5	6,5	64	10