




Reduktion KR-ATEX



AUFBAU

Material: Polyamid 6
Farbe: Schwarz RAL 9005

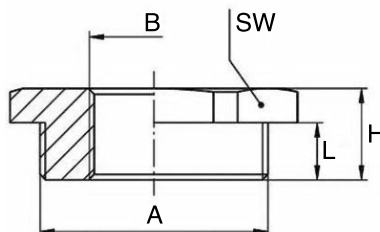

EIGENSCHAFTEN

Gerätegruppe: II
Kategorie/Zone: 2G, 2D und 3G
1, 2, 21, 22
Zündschutzart: Ex e, erhöhte Sicherheit
Ex tD A21, Schutz d. Gehäuse
Schutzart: IP 66
Prüfnorm: EN 60079-0 / ...-7
EN 61241-0 / ...-1
EG-Prüfb.: PTB 99 ATEX 3128 X
Temperaturb.: -20°C bis +90°C

Art.-Nr.	A	B	L in mm	H in mm	SW	VE
	von Gewinde	auf Gewinde	Gewindelänge	Höhe	Schlüsselweite	Stück
Mit metrischem Gewinde						
911612-EX	M16x1,5	M12x1,5	8,0	12,0	24	25
912012-EX	M20x1,5	M12x1,5	8,0	12,0	24	25
912016-EX	M20x1,5	M16x1,5	8,0	12,0	24	25
912512-EX	M25x1,5	M12x1,5	8,0	14,0	29	10
912516-EX	M25x1,5	M16x1,5	8,0	14,0	29	10
912520-EX	M25x1,5	M20x1,5	8,0	14,0	29	10
913220-EX	M32x1,5	M20x1,5	10,0	16,0	36	5
913225-EX	M32x1,5	M25x1,5	10,0	16,0	36	5
914025-EX	M40x1,5	M25x1,5	10,0	16,0	46	1
914032-EX	M40x1,5	M32x1,5	10,0	16,0	46	1
915032-EX	M50x1,5	M32x1,5	12,0	18,0	55	1
915040-EX	M50x1,5	M40x1,5	12,0	18,0	55	1
916340-EX	M63x1,5	M40x1,5	12,0	18,0	68	1
916350-EX	M63x1,5	M50x1,5	12,0	18,0	68	1