




# Verschlusschraube BL-ATEX



## AUFBAU

Material: Messing CuZn39Pb3,  
galv. vernickelt  
O-Ring: Nitrilkautschuk NBR

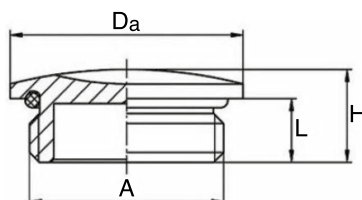

## EIGENSCHAFTEN

Gerätegruppe: II  
Kategorie/Zone: 2G, 2D und 3G  
1, 2, 21, 22  
Zündschutzart: Ex e, erhöhte Sicherheit  
Ex tD A21, Schutz d. Ge-  
häuse  
Schutzart: IP 68  
Prüfnorm: EN 60079-0 / ...-7  
EN 61241-0 / ...-1  
EG-Prüfb.: DMT 99 ATEX E016

| Art.-Nr.               | A<br>Gewinde | Da in mm | L in mm<br>Gewindelänge | H in mm<br>Höhe | VE<br>Stück |
|------------------------|--------------|----------|-------------------------|-----------------|-------------|
| Mit metrischem Gewinde |              |          |                         |                 |             |
| 35612-EX               | M12x1,5      | 16,0     | 5,0                     | 8,0             | 25          |
| 35616-EX               | M16x1,5      | 20,0     | 6,0                     | 9,0             | 25          |
| 35620-EX               | M20x1,5      | 24,0     | 6,5                     | 9,5             | 25          |
| 35625-EX               | M25x1,5      | 28,0     | 7,0                     | 11,0            | 10          |
| 35632-EX               | M32x1,5      | 35,0     | 8,0                     | 12,0            | 5           |
| 35640-EX               | M40x1,5      | 45,0     | 8,0                     | 12,0            | 1           |
| 35650-EX               | M50x1,5      | 55,0     | 9,0                     | 15,0            | 1           |
| 35663-EX               | M263x1,5     | 68,0     | 10,0                    | 16,0            | 1           |