

# Reduzier-Dichtring RD



Material: Nitrilkautschuk NBR


Innenteil: TPE-S

Aufbau: Zweiteilig

## EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich: -20°C bis +100°C

- Reduzier-Dichtring für kleine Kabel
- Auf Anfrage auch als geteilter Dichtring in Größe M25

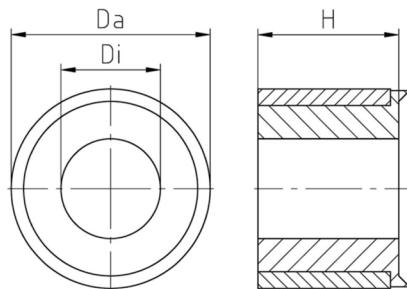

Art.-Nr.	A Gewinde	Da Durchmesser a.	Di Durchmesser i.	H Höhe	VE Stück
<b>Mit metrischem Gewinde</b>					
351000/12	M12	8,2	5,0	6,5	100
351000/16	M16	11,8	6,0	8,5	100
351000/20	M20	15,5	8,0	8,5	100
351000/25	M25	20,0	12,0	10,0	50
351000/32	M32	25,0	16,0	13,5	25
351000/40	M40	33,2	21,0	16,0	10
351000/50	M50	41,0	27,0	17,5	5
351000/63	M63	54,0	34,0	19,0	5