



Schnellbefestigung SEM gerade




AUFBAU / VORTEILE

- Material: Polyamid 6, halogenfrei
- Konisch dichtend am Wellschlauch
 - Verrastungstechnik
 - Einfache und schnelle Montage
 - Wellschlauch bleibt drehbar

EIGENSCHAFTEN

- Schutzart: IP 65 bis 68 (mit O-Ring)*
- Temperaturber.: -40°C bis +120°C
- Flammschutz: nach FMVSS 302:
< 100 mm/min.
- Zulassungen: VDE, UL (Nr. E81472)

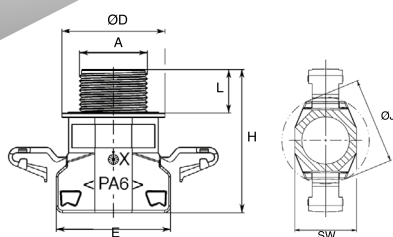

Erhältlich in:



Lichtgrau
RAL 7035



Schwarz
RAL 9005

Art.-Nr. mit Farbnr. -1/-2	A Gewinde	ØD in mm	ØJ/B in mm	kleinster ØI in mm	E in mm	L in mm	SW in mm	H in mm	für NW	VE
SEM08/M12-1/2	M12x1,5	20	23,0	7,5	20,6	11	16	31,0	8,5	50
SEM10/M12-1/2	M12x1,5	22	24,5	7,5	21,6	12	17	35,5	10	50
SEM10/M16-1/2	M16x1,5	22	24,5	11,0	21,6	12	17	36,0	10	50
SEM13/M16-1/2	M16x1,5	25	29,0	11,0	25,5	12	20	31,0	12/13	50
SEM13/M20-1/2	M20x1,5	25	29,0	15,2	25,5	12	20	35,5	12/13	50
SEM17/M20-1/2	M20x1,5	31	38,5	15,4	34,5	13	27	36,0	17	10
SEM17/M25-1/2	M25x1,5	31	38,5	19,1	34,5	13	27	31,0	17	10
SEM22/M25-1/2	M25x1,5	36	45,5	25,0	40,5	13	32	36,0	22	10
SEM23/M25-1/2	M25x1,5	38	48,5	19,1	42,5	13	34	31,0	23	10
SEM29/M32-1/2	M32x1,5	46	55,5	25,5	49,5	15	41	36,0	29	10
SEM37/M40-1/2	M40x1,5	55	66,5	34,0	59,0	17	50	31,0	37	5
SEM50/M50-1/2	M50x1,5	72	80,0	43,5	72,0	19	64	36,0	50	5
SEM50/M63-1/2	M63x1,5	72	80,0	53,2	72,0	19	64	31,0	50	5

Auf Anfrage: Mit O-Ring für Schutzart IP68