



Klemmschellen WK

AUFBAU

Material: Polyamid PA6, nach UL94:
V-2, halogenfrei

EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich : -40°C bis +120°C

EIGENSCHAFTEN

- Anreihbar und stapelbar
- Rippenfixierung zur Zugentlastung
- Einfache und schnelle Montage
- Wellschlauch bleibt drehbar


Erhältlich in:



Lichtgrau
RAL 7035



Schwarz
RAL 9005

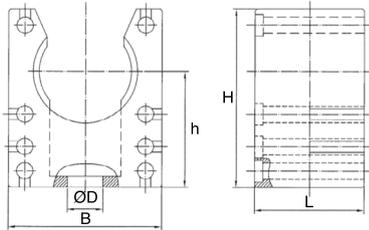

Art.-Nr. mit Farbnr. -1/-2	B Gewinde	ØD in mm Klemmbereich	h in mm Gewindelänge	H in mm Höhe	für NW Schlüsselweite	VE Stück
Mit metrischem Gewinde						
WKS07-1/2/3	20	4,2	12,0	18	7,5	50
WKS09-1/2/3	20	5,5	15,5	23	10	50
WKS11-1/2/3	22	5,5	17,1	26	12/13	50
WKS16-1/2/3	28	6,5	21,1	33	14/16	50
WKS17-1/2/3	28	6,5	21,4	33	17	50
WKS21-1/2/3	35	6,5	24,8	40	23	50
WKS29-1/2/3	43	6,5	26,8	45	29	10
WKS36-1/2/3	54	6,5	30,8	53	37	10
WKS48-1/2/3	68	6,5	37,8	66	50	10
Mit PG-Gewinde						
WKD07-1/2/3					7,5/10	50
WKD07-1/2/3					12/13	50
WKD07-1/2/3					14/16/17	50
WKD07-1/2/3					23	50
WKD07-1/2/3					29	10
WKD07-1/2/3					37	10
WKD07-1/2/3					50	

Auf Anfrage: Verbindungsstege zum Aneinanderreihen mehrerer Wellschlauchhalter