



ELITE-PN

Metrisches Gewinde



AUFBAU

Hutmutter:	Polyamid PA6 V0
Zwischenstutzen:	Polyamid PA6 V0
Formdichtung:	Neoprene
Gewinde:	Metrisch

EIGENSCHAFTEN

Schutzart:	IP68 – 5 bar
Temperaturbereich:	-30°C bis +100°C
Hohe Funktionssicherheit	
Mit integrierter Verdrehicherung für vibrationsfeste Montage	

Erhältlich in den Farben:




Silbergrau
RAL 7001



Lichtgrau
RAL 7035



Schwarz
RAL 9005

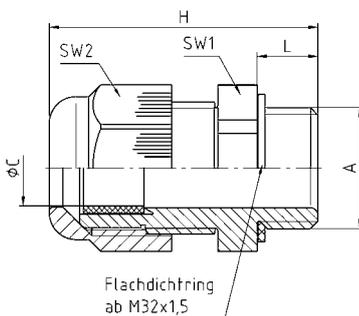

Art.-Nr. mit Farbnr. -1/2/3	A Gewinde	ØC in mm Klemmbereich	L in mm Gewindelänge	H in mm Höhe	SW Schlüsselweite	VE Stück
Mit metrischem Gewinde (optional mit Reduzier-Dichtring, siehe Seite 13)						
25212-1/2/3	M12x1,5	3 - 6,5	8,0	31,0	15	100
25216-1/2/3	M16x1,5	4,5 - 10	8,0	35,5	19	100
25220-1/2/3	M20x1,5	6 - 12	9,0	36,0	24	100
25225-1/2/3	M25x1,5	9 - 17	10,0	43,0	30	50
25232-1/2/3	M32x1,5	11 - 21	10,0	50,0	36	25
25240-1/2/3	M40x1,5	19 - 28	10,0	51,0	46	10
25250-1/2/3	M50x1,5	27 - 35	12,0	61,5	55	5
25263-1/2/3	M63x1,5	34 - 45	12,0	65,5	66	5
Mit metrischem Gewinde und Reduzier-Dichtring						
25212-1/2/3-R	M12x1,5	2 - 5	8,0	31,0	15	100
25216-1/2/3-R	M16x1,5	2 - 7	8,0	35,5	19	100
25220-1/2/3-R	M20x1,5	5 - 9	9,0	36,0	24	100
25225-1/2/3-R	M25x1,5	6 - 13	10,0	43,0	30	50
25232-1/2/3-R	M32x1,5	7 - 15	10,0	50,0	36	25
25240-1/2/3-R	M40x1,5	15 - 23	10,0	51,0	46	10
25250-1/2/3-R	M50x1,5	22 - 29	12,0	61,5	55	5
25263-1/2/3-R	M63x1,5	28 - 39	12,0	65,5	66	5
Mit metrischem Lang-Gewinde						
25212-1/2/3-L	M12x1,5	3 - 6,5	15,0	38,0	15	100
25216-1/2/3-L	M16x1,5	4,5 - 10	15,0	42,5	19	100
25220-1/2/3-L	M20x1,5	6 - 12	15,0	43,0	24	100
25225-1/2/3-L	M25x1,5	9 - 17	15,0	50,0	30	50
25232-1/2/3-L	M32x1,5	11 - 21	15,0	55,0	36	25
25240-1/2/3-L	M40x1,5	19 - 28	18,0	59,0	46	10
25250-1/2/3-L	M50x1,5	27 - 35	18,0	67,5	55	5
25263-1/2/3-L	M63x1,5	34 - 45	18,0	71,5	66	5

Auf Anfrage: Weitere Verschraubungen mit Reduzier-Dichtring oder IP69K



ELITE-PN

PG-Gewinde



AUFBAU

Hutmutter:	Polyamid PA6 V0
Zwischenstutzen:	Polyamid PA6 V0
Formdichtung:	Neoprene
Gewinde:	Metrisch

EIGENSCHAFTEN

Schutzart:	IP68 – 5 bar
Temperaturbereich:	-30°C bis +100°C
Hohe Funktionssicherheit	
Mit integrierter Verdrehsicherung für vibrationsfeste Montage	

Erhältlich in den Farben:



Silbergrau
RAL 7001




Lichtgrau
RAL 7035



Schwarz
RAL 9005

Art.-Nr. mit Farbnr. -1/2/3	A Gewinde	ØC in mm Klemmbereich	L in mm Gewindelänge	H in mm Höhe	SW Schlüsselweite	VE Stück
Mit PG-Gewinde						
25007-1/2/3	PG-7	3 - 6,5	8,0	30,5	15	100
25009-1/2/3	PG-9	4 - 8	8,0	34,0	19	100
25011-1/2/3	PG-11	4 - 10	8,0	37,0	22	100
25013-1/2/3	PG-13,5	6 - 12	9,0	39,0	24	100
25016-1/2/3	PG-16	10 - 14	11,0	42,5	27	50
25021-1/2/3	PG-21	13 - 18	11,0	47,5	33	50
25029-1/2/3	PG-29	18 - 25	11,0	53,0	43	25
25036-1/2/3	PG-36	22 - 32	13,0	61,0	53	10
25042-1/2/3	PG-42	30-38	13,0	65,0	60	5
25048-1/2/3	PG-48	34-44	14,0	67,0	65	5

Auf Anfrage: Weitere Verschraubungen mit Reduzier-Dichtring oder IP69K

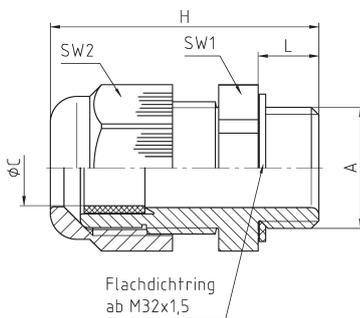



ELITE-PN

NPT-Gewinde



AUFBAU

Hutmutter:	Polyamid PA6 V0
Zwischenstutzen:	Polyamid PA6 V0
Formdichtung:	Neoprene
Gewinde:	Metrisch

EIGENSCHAFTEN

Schutzart:	IP68 – 5 bar
Temperaturbereich:	-30°C bis +100°C
Hohe Funktionssicherheit	
Mit integrierter Verdrehsicherung für vibrationsfeste Montage	

Erhältlich in den Farben:



Silbergrau
RAL 7001



Lichtgrau
RAL 7035



Schwarz
RAL 9005

Art.-Nr. mit Farbnr. -1/2/3	A Gewinde	ØC in mm Klemmbereich	L in mm Gewindelänge	H in mm Höhe	SW Schlüsselweite	VE Stück
Mit PG-Gewinde						
252-NTP3/8-1/2/3	NTP 3/8"	3 - 7	15,5	44,5	22	100
252-NTP1/21-1/2/3	NTP 1/2"	5 - 9	14,5	45,0	24	100
252-NTP1/22-1/2/3	NPT 1/2"	7 - 12	15,0	47,5	27	100
252-NTP3/4-1/2/3	NPT 3/4"	9 - 16	15,0	52,0	33	100
252-NTP1-1/2/3	NPT 1"	12 - 20	18,0	60,5	42	50
252-NTP11/4-1/2/3	NPT 1 1/4"	20 - 26	18,0	69,5	53	50

Auf Anfrage: Weitere Verschraubungen mit Reduzier-Dichtring oder IP69K

