



Verschraubung SPRINT

mit Knickschutzspirale




AUFBAU

Material: Messing galv. vernickelt
 Dichtung: EPDM
 Klemmkäfig: Polyamid

EIGENSCHAFTEN

Schutzart: IP 68, 5 bar / IP 69K
 Temperaturbereich : -40°C bis + 100°C
 Zulassungen: UL, GOST

- Sehr gute Zugentlastung
- Halogenfrei

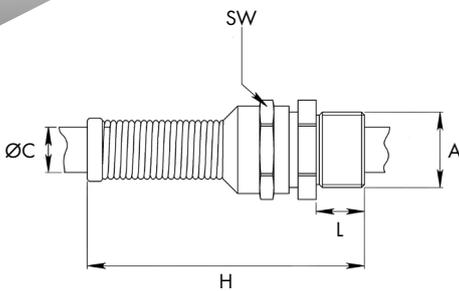

Art.-Nr.	A Gewinde	ØC in mm Klemmbereich	L in mm Gewindelänge	H in mm Höhe	SW Schlüsselweite	VE Stück
Mit metrischem Gewinde						
45616	M16x1,5	4,5 - 10	5,0	76 - 84	20	50
45620	M20x1,5	6 - 13	6,0	96 - 104	24	50
45625	M25x1,5	9 - 17	7,0	120 - 129	29	50
45632	M32x1,5	13 - 21	8,0	146 - 154	36	25
45640	M40x1,5	16 - 28	8,0	184 - 195	46	10
45650	M50x1,5	21 - 35	9,0	231 - 242	55	10
45663	M63x1,5	34 - 48	10,0	299 - 310	68	10
Auf Anfrage: Auch mit Langgewinde erhältlich						