




- **Hutmutter:** Edelstahl 1.4404 / AISI 316L
- **Dichteinsatz:** Flourkautschuk FKM
- **Zw.stützen:** Edelstahl 1.4404 / AISI 316L
- **O-Ring:** Flourkautschuk FKM
- **Anschlussgewinde:** metrisch, nach EN 60423
- **Kontaktfeder:** Edelstahl 1.4310 (EMV-Ausführung)
- sichere und kabelschonende Abdichtung
- hohe Zugentlastung
- großer Dicht- und Klemmbereich
- der Dichteinsatz kann schnell auf den vorhandenen Kabeldurchmesser angepasst werden
- bes. geeignet für den Einsatz bei hoher Temperatur
- sehr gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien
- gute UV-, Ozon- und Witterungsbeständigkeit
- **Temp.-Ber.:** -40°C bis +200°C (dynamisch)
- **Schutzart:** IP 66 / IP67 / IP69
- **Prüfnorm:** EN 62444

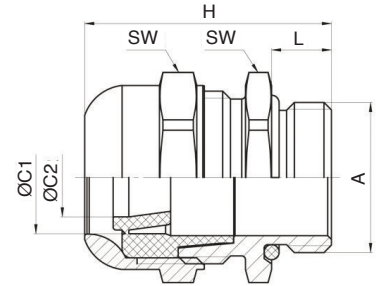

### Eigenschaften

sichere und kabelschonende Abdichtung

hohe Zugentlastung

einteiliger Dichteinsatz, integrierter Innenring leicht entfernbar


sichere und kabelschonende Abdichtung



großer Dicht- und Klemmbereich



Schutzart IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.) IP69

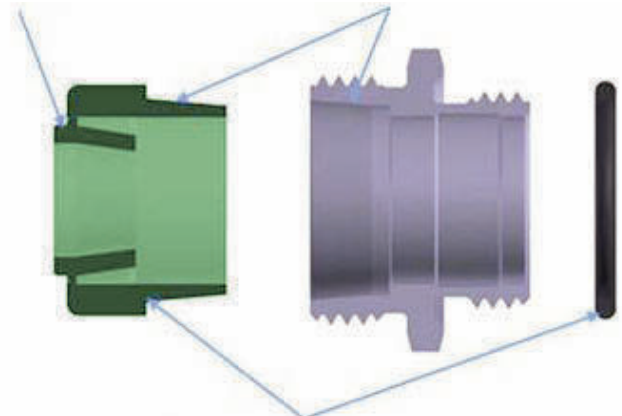

Temperaturbereich -40 °C bis +200 °C (dynamisch)

gute UV-, Ozon- und Witterungsbeständigkeit

### EMV-Ausführung mit Kontaktfeder

Art.-Nr.	A	ØC1 mm	ØC2 mm	L mm	SW mm	H	VE Stück	Netto € pro 100 Stück
<b>mit metrischem Gewinde</b>								
K257-1012	M12 x 1,5	3 - 5	5 - 8	6,5	16	25,5	100	1.440,00
K257-1016	M16 x 1,5	5 - 7,5	7,5 - 10,5	7,0	20	31,5	100	1.633,00
K257-1020	M20 x 1,5	8 - 10,5	10,5 - 15	8,0	25	33	50	1.908,00
K257-1025	M25 x 1,5	14 - 15,5	15,5 - 20,5	8,0	32	35,5	50	2.448,00
K257-1032	M32 x 1,5	18 - 20,5	20,5 - 25,5	9,0	36	40,5	25	3.447,00
K257-1040	M40 x 1,5	24 - 29	29 - 33	9,0	45	43	10	5.157,00
K257-1050	M50 x 1,5	32 - 37,5	37,5 - 42	10,0	55	47,5	5	6.543,00
K257-1063	M63 x 1,5	40 - 46	46 - 53	10,0	70	53	5	12.042,00
<b>EMV-Ausführung</b>								
K258-1012	M12 x 1,5	3 - 5	5 - 8	6,5	16	25,5	100	1.557,00
K258-1016	M16 x 1,5	5 - 7,5	7,5 - 10,5	7,0	20	31,5	100	1.755,00
K258-1020	M20 x 1,5	8 - 10,5	10,5 - 15	8,0	25	33	50	2.030,00
K258-1025	M25 x 1,5	14 - 15,5	15,5 - 20,5	8,0	32	35,5	50	2.569,00
K258-1032	M32 x 1,5	18 - 20,5	20,5 - 25,5	9,0	36	40,5	25	3.573,00
K258-1040	M40 x 1,5	24 - 29	29 - 33	9,0	45	43	10	5.305,00
K258-1050	M50 x 1,5	32 - 37,5	37,5 - 42	10,0	55	47,5	5	7.056,00
K258-1063	M63 x 1,5	40 - 46	46 - 53	10,0	70	53	5	12.582,00

Staffel-Nettopreise auf Anfrage: Infotelefon +49 (0)9120 6429