


## Kabelverschraubung Hygienic Design

Edelstahl



- Verschraubung: Edelstahl 1.4305
- Dichtung: EPDM, halogenfrei
- inkl. Gegenmutter
- integrierte Zugentlastung
- Verdrehenschutz
- großer Dicht- und Klemmbereich
- montagefreundlich
- Schutzart: IP 68 / IP69K (5 bar/30 min)
- Temperaturbereich: -40°C bis +120°C
- Zulassungen: GOST

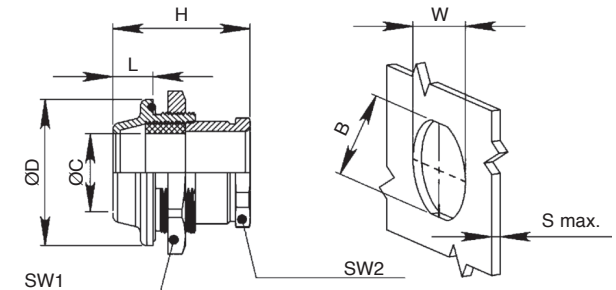

Art.-Nr.	A	ØC mm	L mm	H mm	SW1 mm	SW2 mm	ØD mm	BxWxS max. mm	VE Stück	Netto € pro Stück ab 1 St.
<b>mit metrischem Gewinde</b>										
19012	M12 x 0,75	2 - 5	6	15,5 - 20,5	9	15	17	10,5x12x4	10	37,90
19016	M16 x 0,75	2 - 9	7	17,5 - 24,5	12	19	21	14,5x16x5	10	38,10
19020	M20 x 0,75	3 - 12	8	19,5 - 27,5	17	24	25	18,5x20x5,5	10	39,20
19025	M25 x 0,75	4 - 16	8	19,5 - 27,5	21	30	30	23x25x10	5	40,90
19032	M32 x 0,75	9 - 23	11	27,5 - 39,5	28	36	38	30x32x10	5	56,10
19040	M40 x 1,5	16 - 29	14	33 - 47	35	46	46	37x40x10	1	78,90
19050	M50 x 1,5	22 - 38	16	37 - 53	45	60	56	47x50x10	1	124,10
19063	M63 x 1,5	32 - 49	18	42 - 60	56	70	60	59x63x10	1	199,10